

WEJŚCIE
w nowoczesność...



Zakład Stolarski "Ciosmak" s.c.
23-425 Biszczka 290

tel.: 608 726 837, 785 475 987

info@ciosmak-drzwi.pl
www.ciosmak-drzwi.pl



Zeskanuj i dowiedz się więcej!

Przedstawiciel handlowy:



Firma Ciosmak jest producentem drzwi drewnianych, działającym na rynku od 1997 roku. Naszą specjalnością jest produkcja drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych z drewna klejonego warstwowo. W swojej codziennej pracy bazujemy przede wszystkim na bogatym doświadczeniu, które pozwala nam tworzyć produkty solidne, trwałe i piękne o unikalnym wzornictwie, zgodnym z panującymi trendami. Różnorodność proponowanych przez nas wzorów oraz możliwość wykonania drzwi na specjalne zamówienie pozwala naszym Klientom idealnie dostosować oferowane przez nas produkty do swoich potrzeb, gustów i wymagań aranżacyjnych. Wszystkie drzwi wykonujemy wyłącznie z wysoko gatunkowego drewna, pozyskanego z Lasów Państwowych oraz wysokiej jakości materiałów wykończeniowych i akcesoriów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów stworzyliśmy kompleksową ofertę obejmującą szeroko pojęte doradztwo techniczne, pomiar, dostawę oraz montaż. Doskonale wykwalifikowana i doświadczona kadra pracowników oraz nowoczesne zaplecze techniczne pozwalają nam tworzyć produkty najwyższej jakości, które od szeregu lat spełniają wysokie wymagania naszych odbiorców.

Przygotowaliśmy dla Państwa bogatą ofertę drzwi wewnętrznych, umożliwiających estetyczne i funkcjonalne wykończenie domów, mieszkań, biur oraz obiektów użyteczności publicznej. Oferowane przez nas drzwi wewnętrzne produkowane są z drewna sosnowego oraz dębowego, dlatego zyskują Państwo gwarancję solidnej konstrukcji produktu, a różnorodność wzorów pozwala na idealne dostosowanie naszych drzwi do każdego rodzaju wnętrza. Zastosowanie naturalnych oklein wpływa na różnorodność odcieni i usłojenia drzwi, co czyni je niepowtarzalnymi i pozwala na zachowanie oryginalnego charakteru stolarki. W naszej ofercie znajdą Państwo drzwi wewnętrzne: przylgowe, bez przylgowe, rewersyjne w wersji z przeszkleniem oraz drzwi pełne.

Kierunek otwierania drzwi

Drzwi prawe, czy lewe?

Strona mocowania na zawiasach

Strona mocowania na zawiasach



Drzwi lewe



Drzwi prawe

Kolory na sosnie



FICHTE GEDÄMPFT



FICHTE ALT



MOORFICHTE



GRAUFICHTE



GRAUFICHTE ALT



FICHTE GEKOCHT



GRAU



DUNKELBRAUN



GELBBRAUN



ROTBRAUN



KUPFERBRAUN



KUIEFER ALT

Kolory na dębie



WEIS



ABRUZZEN



OLIVE WEISS



OLIVE



KOGNAK MARON



GOLD EICHE



MARON



HAVANNA



MAHAGONIROT



MAHAGONIBRAUN



TABAK



WENGE

Przy wyborze koloru należy sugerować się wzornikiem z próbkami



DWN-01



usłojenie niepowtarzalne

DWN-02



DWN-03



usłojenie niepowtarzalne

DWN-04





DWN-09



czarny frez

DWN-10



czarny frez

DWN-11



czarny frez

DWN-12



czarny frez

DWN-13



czarny frez

DWN-14



czarny frez

DWN-15



czarny frez

DWN-16



czarny frez

DWN-05



czarny frez

DWN-06



czarny frez

DWN-07



czarny frez

DWN-08



czarny frez

DWN-17



czarny frez

DWN-18



czarny frez

DWN-19



DWN-19A



czarny frez

DWN-20



DWN-20A



DWN-20B



DWN-20C



DWN-20D



DWN-21



usłojenie niepowtarzalne

DWS-01



czarny frez

DWS-02



DWS-03



czarny frez

DWS-04



czarny frez

DWS-05



DWS-06



DWS-06A



DWS-07



DWS-07A



DWS-08





DWB-02



DWB-03



czarna wstawka

DWB-04



biały frez

DWB-05



biały frez

DWB-06



DWB-06A



DWB-06B



DWB-06C



DWS-09



DWS-10



DWS-11



DWB-01



DWB-06D



DWB-06E



DWB-06F



DWB-06G





DW-101 D



DW-102



DW-102 A



DW-102 B



DW-102 C



DW-102 D



DW-103



DW-103 A



DW-101



DW-101 A



DW-101 B



DW-101 C




DW-103 B



DW-103 C



DW-103 D

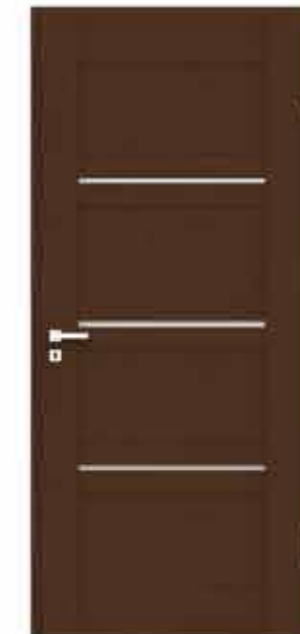

DW-104



DW-104 A



DW-104 B



DW-104 C



DW-104 D



DW-105



DW-105 A



DW-105 B



DW-105 C



DW-105 D



DW-105 E



DW-106



DW-106 A



DW-106 B



DW-106 C



DW-106 D



DW-106 E





DW-107 D



DW-107 E



DW-108



DW-108 A



DW-108 B



DW-108 C



DW-108 D



DW-109



DW-107



DW-107 A



DW-107 B



DW-107 C



DW-109 A



DW-109 B



DW-109 C



DW-109 D



DW-109 E



DW-109 F



DW-110



DW-110 A



DW-110 B



DW-110 C



DW-111



DW-111 A



DW-111 B



DW-111 C



DW-111 D



DW-112



DW-112 A



DW-113



srebrna wstawka

DW-113 A



srebrna wstawka

DW-113 B



srebrna wstawka



DW-114



DW-114 A




DW-114 B



DW-114 C



DW-115

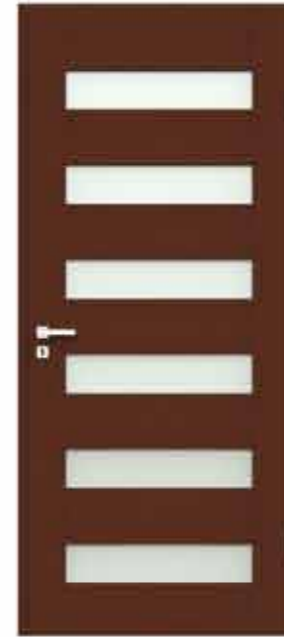

DW-115 A



DW-115 B



DW-115 C



DW-113 C



srebrna wstawka

DW-113 D



srebrna wstawka

DW-113 E



srebrna wstawka

DW-113 F



srebrna wstawka

DW-115 D




DW-115 E



DW-115 F



DW-115 G

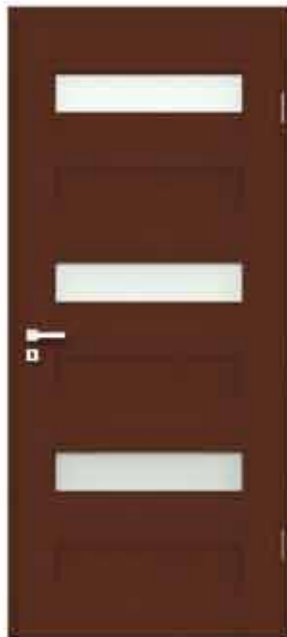



Jane-QR
szyld klucz
szyld wkładka
szyld WC



Jaro-QR
szyld klucz
szyld wkładka
szyld WC



Luka INX-QR
szyld klucz
szyld wkładka
szyld WC



Maff-QR
szyld klucz
szyld wkładka
szyld WC



Delux-R
szyld klucz
szyld wkładka
szyld WC



Presto-R
szyld klucz
szyld wkładka
szyld WC



Dekan
szyld klucz
szyld wkładka
szyld WC



Figo
szyld klucz
szyld wkładka
szyld WC



Pochwyty 095 mosiądz



Pochwyty 095 nikiel




Tuleja WC stare złoto




Tuleja WC nikiel



Przekrój drzwi bezprzylgowych z ościeżnicą regulowaną

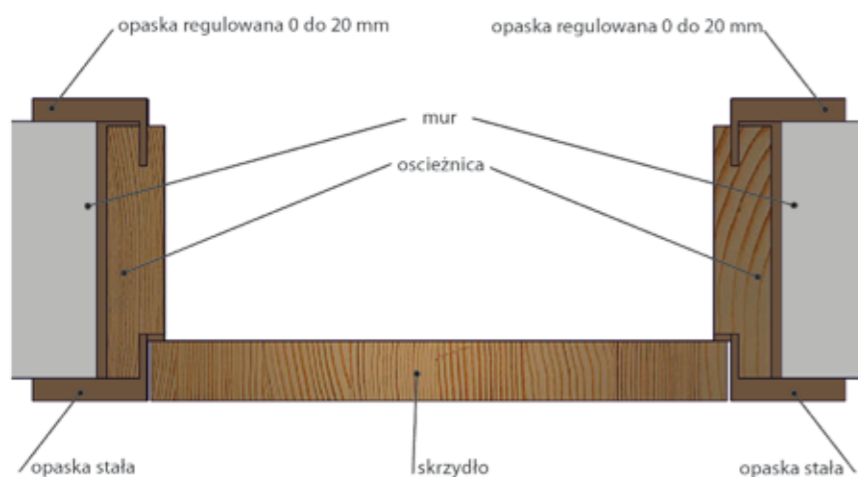

Przekrój drzwi przylgowych z ościeżnicą stałą

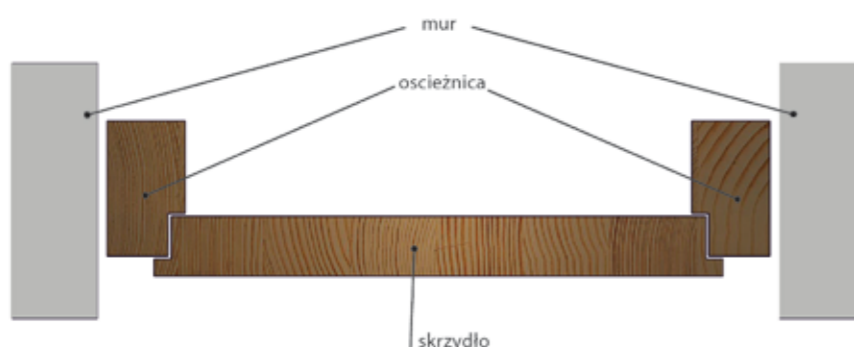

Przekrój drzwi rewersyjnych z ościeżnicą regulowaną



Tabela wymiarów skrzydła z przylgą

Typ drzwi	Gs	Ss	Hs	Hf	Sf
„60”	41	644	2030	2018	620
„70”	41	744	2030	2018	720
„80”	41	844	2030	2018	820
„90”	41	944	2030	2018	920
„100”	41	1044	2030	2018	1020

Tabela wymiarów skrzydła bez przylgowe

Tabela wymiarów skrzydła rewersyjne

Typ drzwi	Gs	Ss	Hs	Ss	Hs
„60”	41	622	2020	598	2008
„70”	41	722	2020	698	2008
„80”	41	822	2020	798	2008
„90”	41	922	2020	898	2008
„100”	41	1022	2020	998	2008

Oznaczenia:

- Gs- grubość skrzydła
- Ss- szerokość skrzydła
- Hs- wysokość skrzydła po zewnątrz
- Sf- szerokość skrzydła w felcu
- Hf- wysokość skrzydła w felcu

Tabela wymiarów ościeżnic

	Parametry stałe dla wszystkich ościeżnic		Ościeżnica MDF - 24 mm				Ościeżnica drewniana gr. 40 mm				Ościeżnica standardowa 55/95 mm			
	Sw	Hw	Sz	Hz	So	Ho	Sz	Hz	So	Ho	Sz	Hz	So	Ho
„60”	604	2020	650	2042	680	2060	684	2060	715	2080	714	2075	730	2090
„70”	704	2020	750	2042	780	2060	784	2060	815	2080	814	2075	830	2090
„80”	804	2020	850	2042	880	2060	884	2060	915	2080	914	2075	930	2090
„90”	904	2020	950	2042	980	2060	984	2060	1015	2080	1014	2075	1030	2090
„100”	1004	2020	1050	2042	1080	2060	1084	2060	1115	2080	1114	2075	1130	2090

Oznaczenia:

- Sw- szerokość w świetle ościeżnicy
- Hw- wysokość w świetle ościeżnicy
- Sz- szerokość zewnętrzna ościeżnicy
- Hz- wysokość zewnętrzna ościeżnicy od poziomu podłogi
- So- wymagana minimalna szerokość otworu w murze
- Ho- wymagana wysokość otworu w murze

Jeżeli chcemy zachować górną linię opasek w przypadku ościeżnic bez przylgowych i rewersyjnych, zewnętrzny wymiar wysokości ościeżnicy rewersyjnej musi być wyższy o 24mm od ościeżnicy bez przylgowej.

Konstrukcja drzwi wewnętrznych 41 mm

Skrzydło drzwi wewnętrznych zbudowane jest z:

- ramiaka wykonanego z klejonej sosnowej lub sosnowo-dębowej oklejonego naturalnym fornirem sosnowym lub dębowym
- kasetonu (płyciny) wykonanego z mdf oklejonego naturalną okleiną sosnową lub dębową

Ościeżnica drewniana standardowa o przekroju 55 mm/95mm oraz na całą szerokość muru o grubości 40 mm zbudowana z:

- klejonej sosnowej lub sosnowo dębowej
- okleiny naturalnej sosnowej lub dębowej
- uszczelki gumowej na całym obwodzie

Ościeżnica mdf o grubości 23 mm zbudowana z:

- płyty mdf oklejonej obustronnie naturalną okleiną sosnową lub dębową
- uszczelki na całym obwodzie

Listwy maskujące wykonane z mdf oklejonego naturalną okleiną sosnową lub dębową

Szklenie:

- szyba bezpieczna 33.1 mleczna

Zabezpieczenie powierzchni:

- powierzchnia drzwi pokryta jest wewnętrznym systemem lazurującym firmy ADLER

Wyposażenie standardowe skrzydeł drzwi wewnętrznych przylgowych o grubości 41 mm:


- szyba bezpieczna 33.1 mleczna
- jeden zamek (klucz, wkładka, wc)
- dwa lub trzy zawiasy w zależności od wagi skrzydła

Wyposażenie standardowe skrzydeł drzwi wewnętrznych bez przylgowych o grubości 41 mm:


- szyba bezpieczna 33.1 mleczna
- jeden zamek magnetyczny (klucz, wkładka, wc)
- dwa zawiasy ukryte o nośności 45kg

Rozmiar wkładki: 30/36 mm

Przekrój ramiaka ościeżnicy drewnianej regulowanej

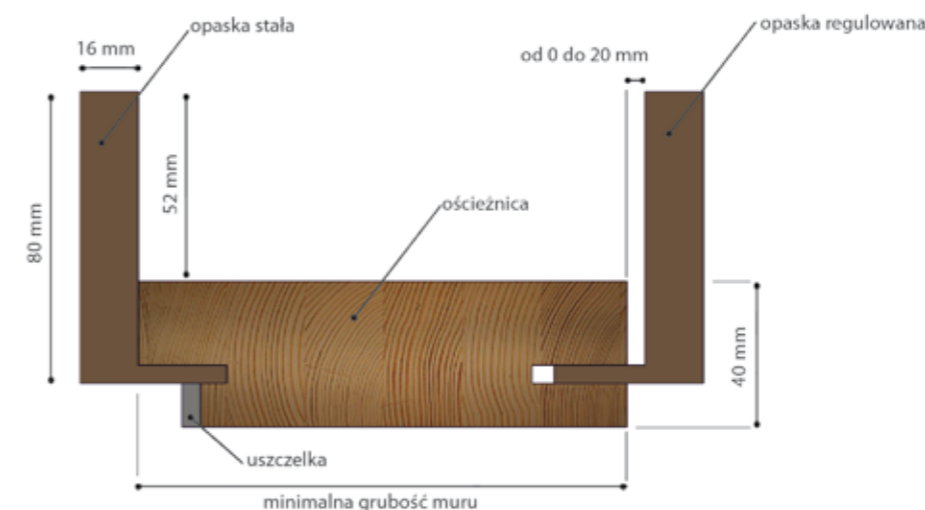

Przekrój ramiaka ościeżnicy stałej

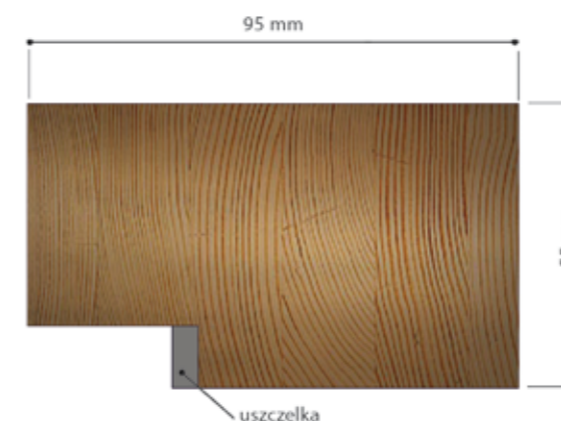

Przekrój ramiaka ościeżnicy mdf regulowanej

