



 **CIOSMAK**
Drzwi Drewniane
23-425 Biszczka 290



Zeskanuj i dowiedz się więcej!

Zakład Stolarski "Ciosmak" s.c.
23-425 Biszczka 290

tel.: 608 726 837, 785 475 987

info@ciosmak-drzwi.pl
www.ciosmak-drzwi.pl

Przedstawiciel handlowy:



Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

 **CIOSMAK**
Drzwi Drewniane



WEJŚCIE
w nowoczesność...


KATALOG DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

PRODUCENT DRZWI DREWNIANYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

O NAS

Firma Ciosmak jest producentem drzwi drewnianych, działającym na rynku od 1997 roku. Naszą specjalnością jest produkcja drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych z drewna sosnowego, dębowego i okume, klejonego warstwowo. W swojej codziennej pracy bazujemy przede wszystkim na bogatym doświadczeniu, które pozwala nam tworzyć produkty solidne, trwałe i piękne o unikalnym wzornictwie, zgodnym z panującymi trendami. Różnorodność proponowanych przez nas wzorów oraz możliwość wykonania drzwi na specjalne zamówienie pozwala naszym Klientom idealnie dostosować oferowane przez nas produkty do swoich potrzeb, gustów i wymagań aranżacyjnych. Wszystkie drzwi wykonujemy wyłącznie z wysoko gatunkowego drewna, pozyskanego z Lasów Państwowych oraz wysokiej jakości materiałów wykończeniowych i akcesoriów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów stworzyliśmy kompleksową ofertę obejmującą szeroko pojęte doradztwo techniczne, pomiar, dostawę oraz montaż. Doskonale wykwalifikowana i doświadczona kadra pracowników oraz nowoczesne zaplecze techniczne pozwalają nam tworzyć produkty najwyższej jakości, które od szeregu lat spełniają wysokie wymagania naszych odbiorców.

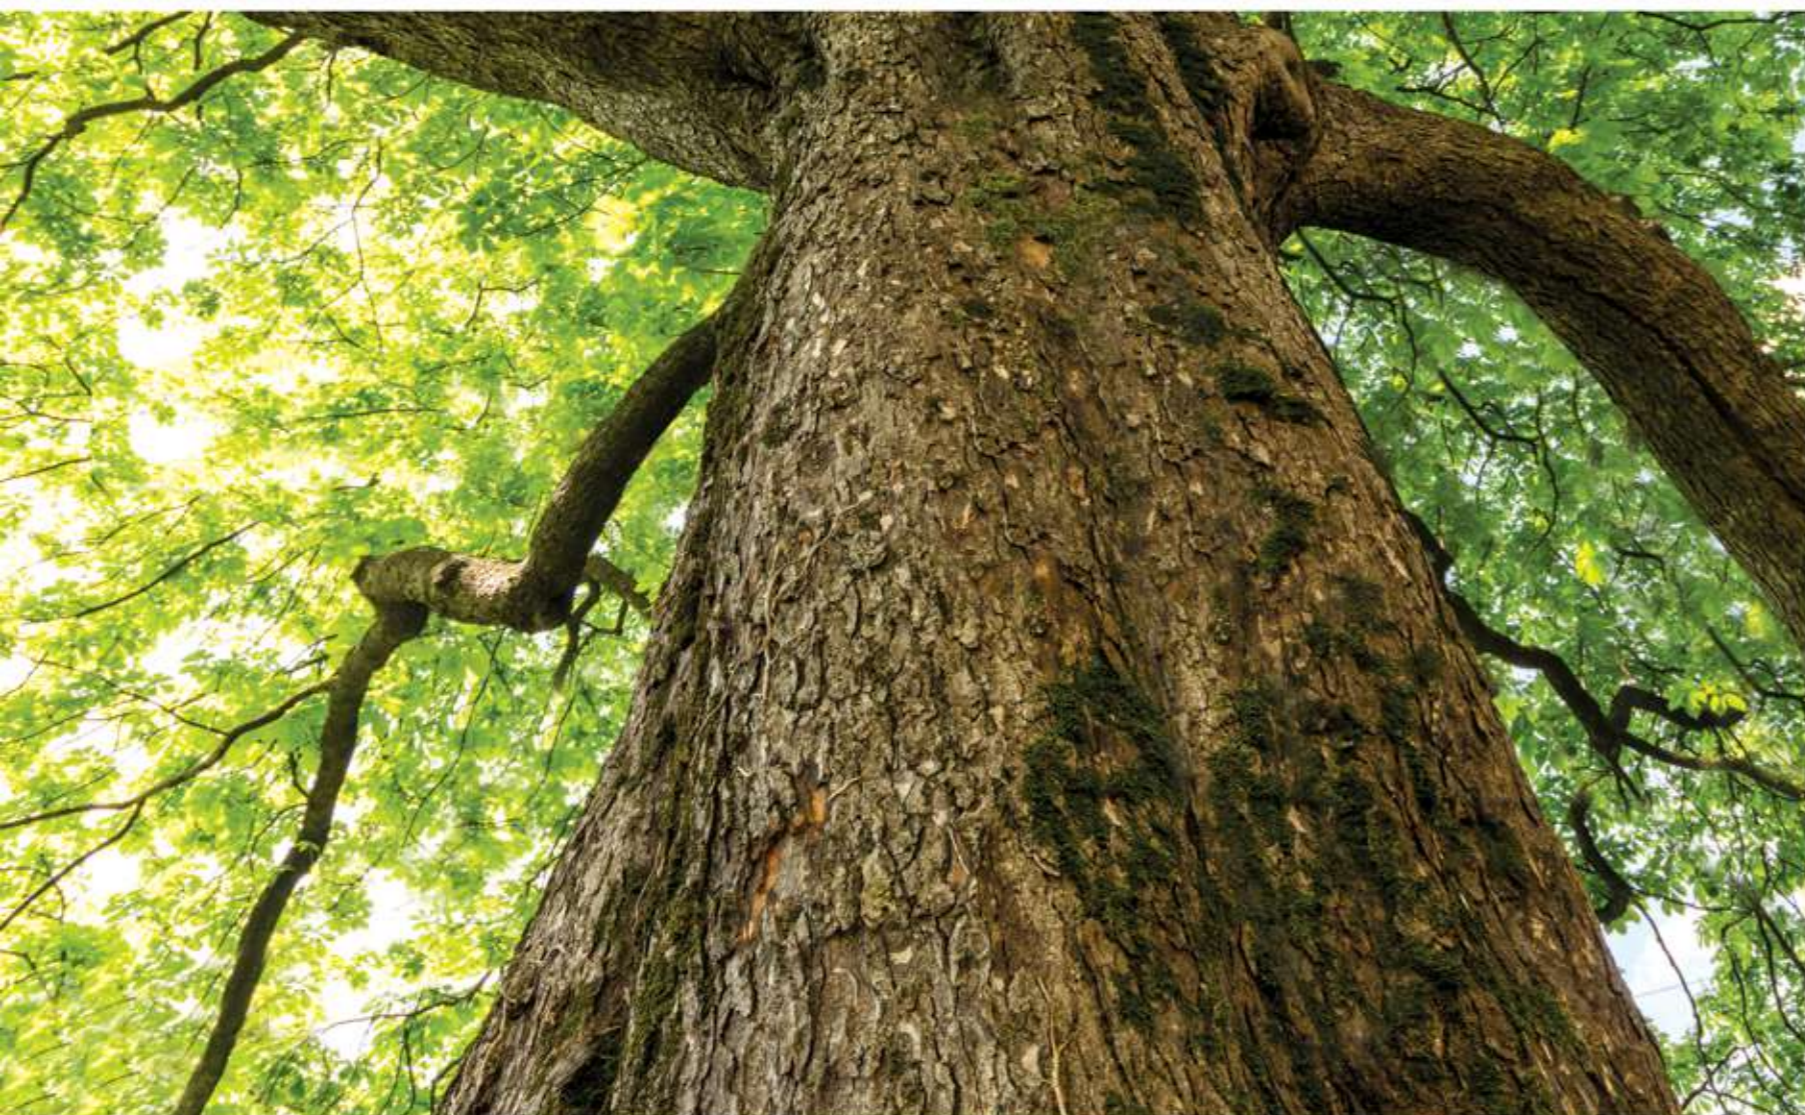




Drewniane drzwi zewnętrzne, znajdujące się w ofercie naszej firmy to szeroka gama produktów o różnorodnych parametrach, umożliwiających idealne dostosowanie ich do każdego typu obiektu oraz stylu architektonicznego. W wyniku połączenia wieloletniego doświadczenia i rosnących wymogów w budownictwie stworzyliśmy cztery linie produkcyjne drzwi PZ o wspólnym wzornictwie lecz różniące się parametrami technicznymi.

- ▣ **Linia Ultimate 100PUR**
- ▣ **Linia Prime 100XPS**
- ▣ **Linia Basic Plus 90XPS**
- ▣ **Linia Basic 74XPS**


Linia **Ultimate 100PUR (Pasywne)**

- Konstrukcja skrzydła ramowo-płytowa wypełniona poliuretanem
- Grubość skrzydła 100 mm
- Pakiet szybowy trzykomorowy
- Ościeżnica o przekroju 80/100 mm
- Współczynnik przenikalności cieplnej całego zestawu 0,63W/m²xK dla drzwi pełnych i 0,79W/m²xK przy oszkleniu 0,5 m²
- Wymiar standardowy: 1060 mm/2100 mm z progiem aluminiowym

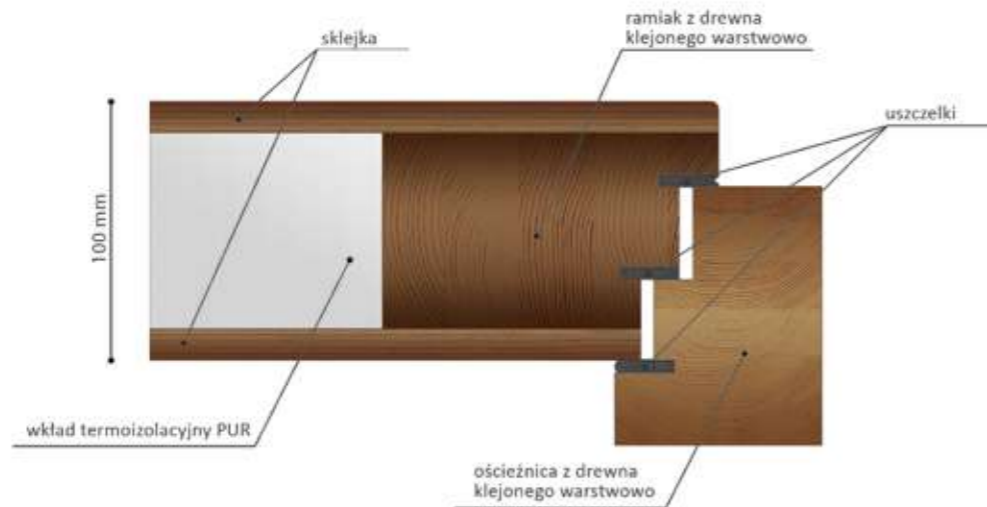


Linia **Basic Plus 90XPS**

- Konstrukcja skrzydła ramowo-płytowa wypełniona polistyrenem
- Grubość skrzydła 90 mm
- Pakiet szybowy dwukomorowy
- Ościeżnica o przekroju 65/100 mm
- Współczynnik przenikalności cieplnej całego zestawu z progiem drewnianym dla drzwi pełnych 0,73 W/ m²K, dla przeszklonych 0,90 W/m²K. Dla drzwi z progiem aluminiowym pełnych 0,74 W/ m²K, dla przeszklonych 0,92 W/m²K.
- Wymiar standardowy: 1030 mm/2085 mm z progiem aluminiowym

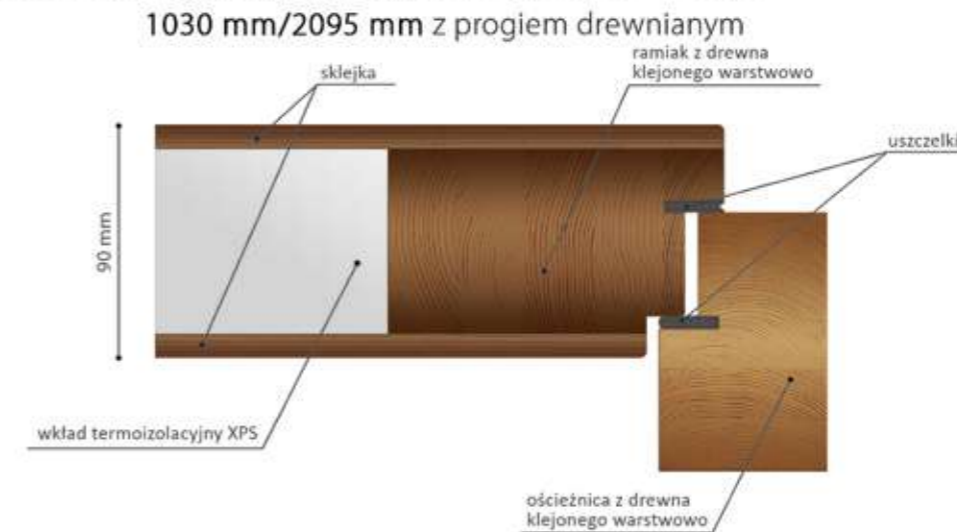


Linia **Prime 100XPS**

- Konstrukcja skrzydła ramowo-płytowa wypełniona polistyrenem
- Grubość skrzydła 100 mm
- Pakiet szybowy trzykomorowy
- Ościeżnica o przekroju 80/100 mm
- Współczynnik przenikalności cieplnej całego zestawu 0,85W/m²xK przy oszkleniu 0,5 m²
- Wymiar standardowy: 1060 mm/2100 mm z progiem aluminiowym

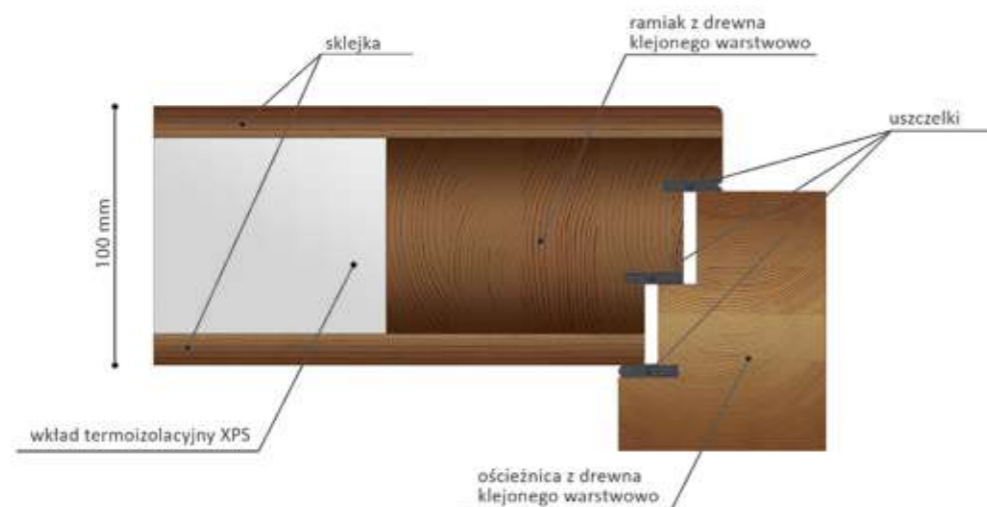

Linia **Basic 74XPS**

- Konstrukcja skrzydła ramowo-płytowa wypełniona polistyrenem
- Grubość skrzydła 74 mm
- Pakiet szybowy dwukomorowy
- Ościeżnica o przekroju 65/100 mm
- Współczynnik przenikalności cieplnej całego zestawu 1,0 W/m²xK przy oszkleniu 0,5 m²
- Wymiar standardowy: 1030 mm/2085 mm z progiem aluminiowym
- Wymiar standardowy: 1030 mm/2095 mm z progiem drewnianym

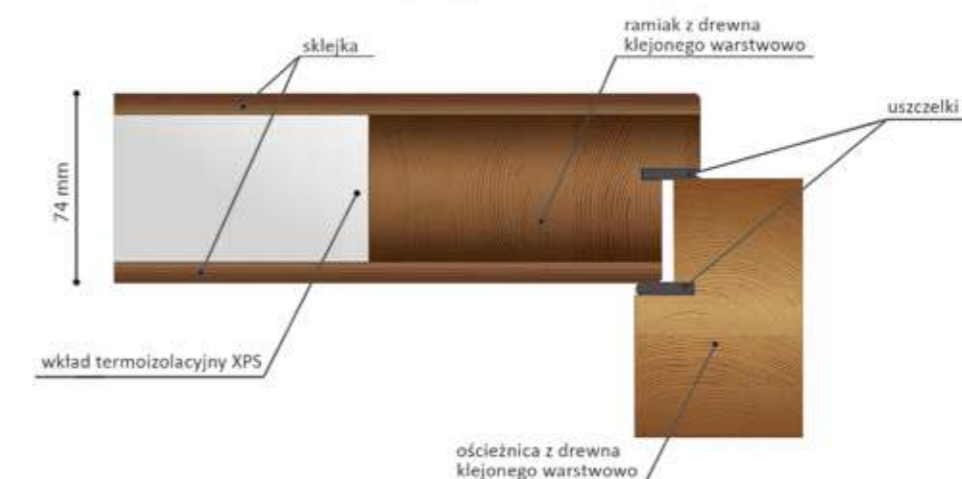

Linia Ultimate 100 PUR i Linia Prime 100 XPS

- Skrzydło drzwi zewnętrznych płytowych zbudowane jest z:
 - ramiaka wykonanego z klejonki sosnowo-dębowej lub sosnowo-okume,
 - okładzin zewnętrznych z wodoodpornej sklejki 12 mm (dąb lub okume),
 - wypełnienia skrzydła o grubości 76 mm z poliuretanu dla Linii Ultimate 100 PUR i polistyrenu XPS dla Linii Prime100XPS
 - dwóch uszczelki na całym obwodzie skrzydła
- Ościeżnica zbudowana z:
 - ramiaków o przekroju 80 mm/100 mm z drewna klejonego warstwowo i oklejonych naturalnym obłogiem
 - progu aluminiowego o wysokości 2 cm
 - uszczelki
- Szklenie

Pakiet szybowy trzykomorowy z możliwością zastosowania różnych rodzajów szkła: refleks, lustro weneckie, szkło piaskowane, bewele szklane, fusing
- Zabezpieczenie powierzchni

Powierzchnia drzwi pokryta jest systemem lazurującym lub kryjącym firmy ADLER
- Wyposażenie standardowe:
 - skrzydło grubości 100 mm
 - ościeżnica o przekroju 80mm/100 mm
 - zasuwnica hakowa Fuhr
 - bolce antywyważeniowe wkręcane, 3 szt
 - pakiet szybowy z szybą refleks
 - dwie uszczelki w skrzydle i jedną w ościeżnicy
 - 4 zawiasy 3D ø 20 mm
 - próg opadowy
 - próg aluminiowy
- Rozmiar wkładki Linia ultimate 100 PUR i Linia Prime 100 XPS
 - 65 G/60 mm drzwi otwierane na zewnątrz szyld cienki
 - 60 G/65 mm drzwi otwierane do wewnątrz szyld cienki
 - 65 G/65 mm drzwi otwierane na zewnątrz szyld gruby
 - 60 G/70 mm drzwi otwierane do wewnątrz szyld gruby

Linia Basic 74 XPS i Linia Basic Plus 90 XPS

- Skrzydło drzwi zewnętrznych płytowych zbudowane jest z:
 - ramiaka wykonanego z klejonki sosnowo-dębowej lub sosnowo-okume,
 - okładzin zewnętrznych z wodoodpornej sklejki 9 mm (dąb lub okume),
 - wypełnienia skrzydła z polistyrenu XPS o grubości 56 mm dla linii Basic 74XPS i 72 mm dla Linii Basic Plus 90XPS.
 - uszczelki na całym obwodzie skrzydła
- Ościeżnica zbudowana z:
 - ramiaków o przekroju 65 mm/100 mm z drewna klejonego warstwowo i oklejonych naturalnym obłogiem
 - progu - do wyboru drewniany o wysokości 3 cm lub aluminiowy o wysokości 2 cm
 - uszczelki
- Szklenie

Pakiet szybowy dwukomorowy z możliwością zastosowania różnych rodzajów szkła: refleks, lustro weneckie, szkło piaskowane, bewele szklane, fusing
- Zabezpieczenie powierzchni

Powierzchnia drzwi pokryta jest systemem lazurującym lub kryjącym firmy ADLER
- Wyposażenie standardowe:
 - skrzydło grubości 74 mm Linia Basic 74 XPS
 - skrzydło grubości 90 mm Linia Basic Plus 90 XPS
 - ościeżnica o przekroju 65mm/100 mm
 - dwa niezależne zamki Linia Basic 74XPS
 - zasuwnica Fuhr 3 punktowa Linia Basic Plus 90 XPS
 - bolce antywyważeniowe wkręcane, 3 szt
 - pakiet szybowy z szybą refleks
 - Uszczelka w skrzydle i ościeżnicy
 - 3 zawiasy 3D ø 20 mm Linia Basic 74 XPS
 - 4 zawiasy 3D ø 20 mm Linia Basic Plus 90 XPS
 - próg drewniany lub aluminiowy
- Rozmiar wkładki Linia Basic 74 XPS
 - 40 G/60 mm drzwi otwierane na zewnątrz szyld cienki
 - 60 G/40 mm drzwi otwierane do wewnątrz szyld cienki
 - 40 G/65 mm drzwi otwierane na zewnątrz szyld gruby
 - 60 G/45 mm drzwi otwierane do wewnątrz szyld gruby
- Rozmiar wkładki Linia Basic Plus 90 XPS
 - 55 G/60 mm drzwi otwierane na zewnątrz szyld cienki
 - 60 G/55 mm drzwi otwierane do wewnątrz szyld cienki
 - 55 G/65 mm drzwi otwierane na zewnątrz szyld gruby
 - 60 G/60 mm drzwi otwierane do wewnątrz szyld gruby





KOLEKCJA NATURAL



N-001

N-002

N-003

N-004



ceny dostawek str. 56



N-005



DĄB



N-006



DĄB



N-007



DĄB



skrzydła tylko olejowane

N-008



DĄB



skrzydła tylko olejowane



N-009

N-010

N-011

N-012





N-013

N-014

N-015

N-016



skrzydła tylko olejowane

skrzydła tylko olejowane

skrzydła tylko olejowane



skrzydła tylko olejowane










KOLEKCCJA GLASS




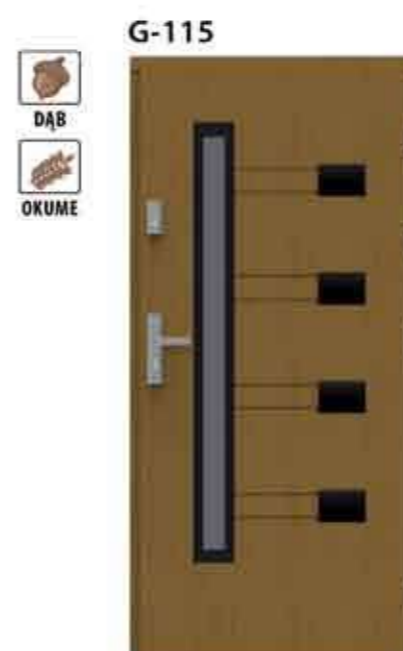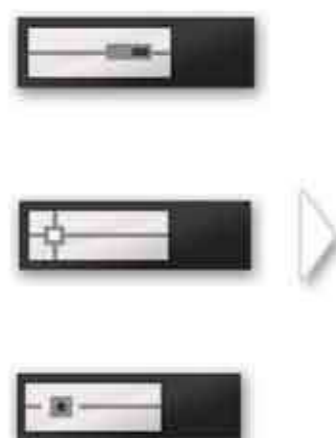




KOLEKCCJA INOX

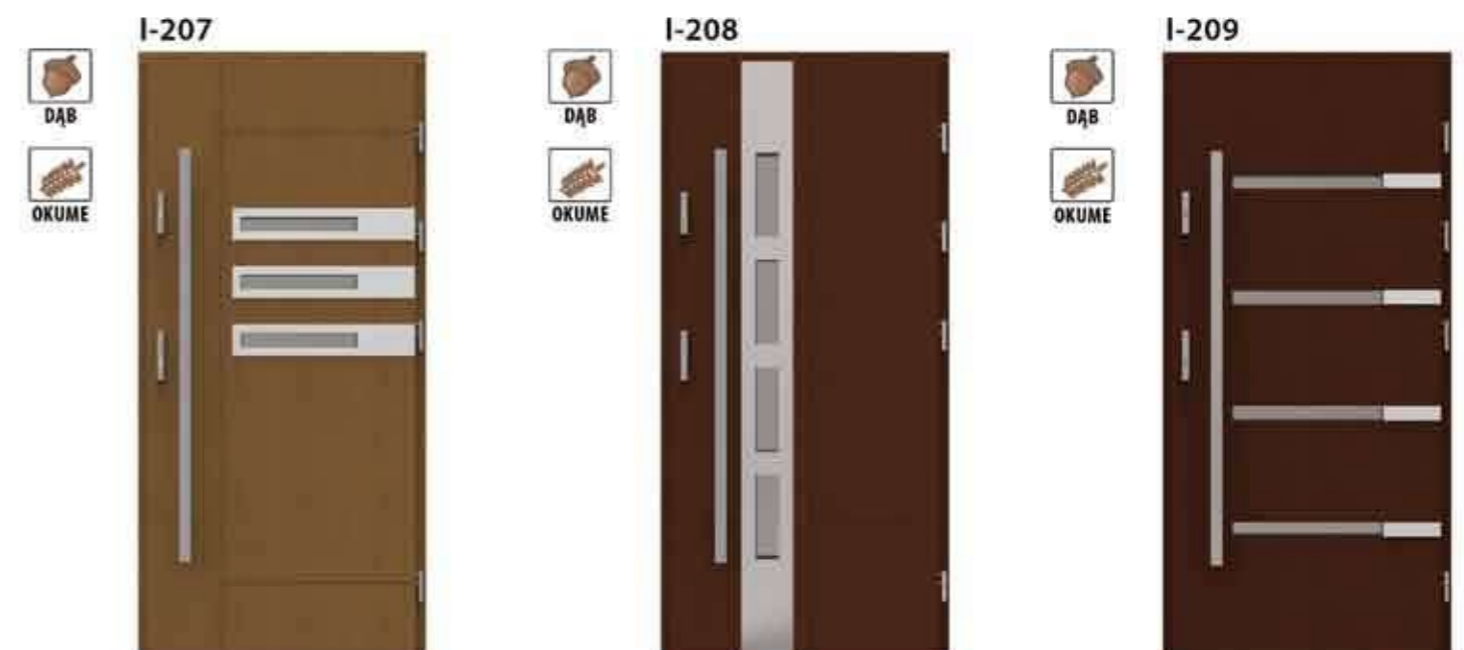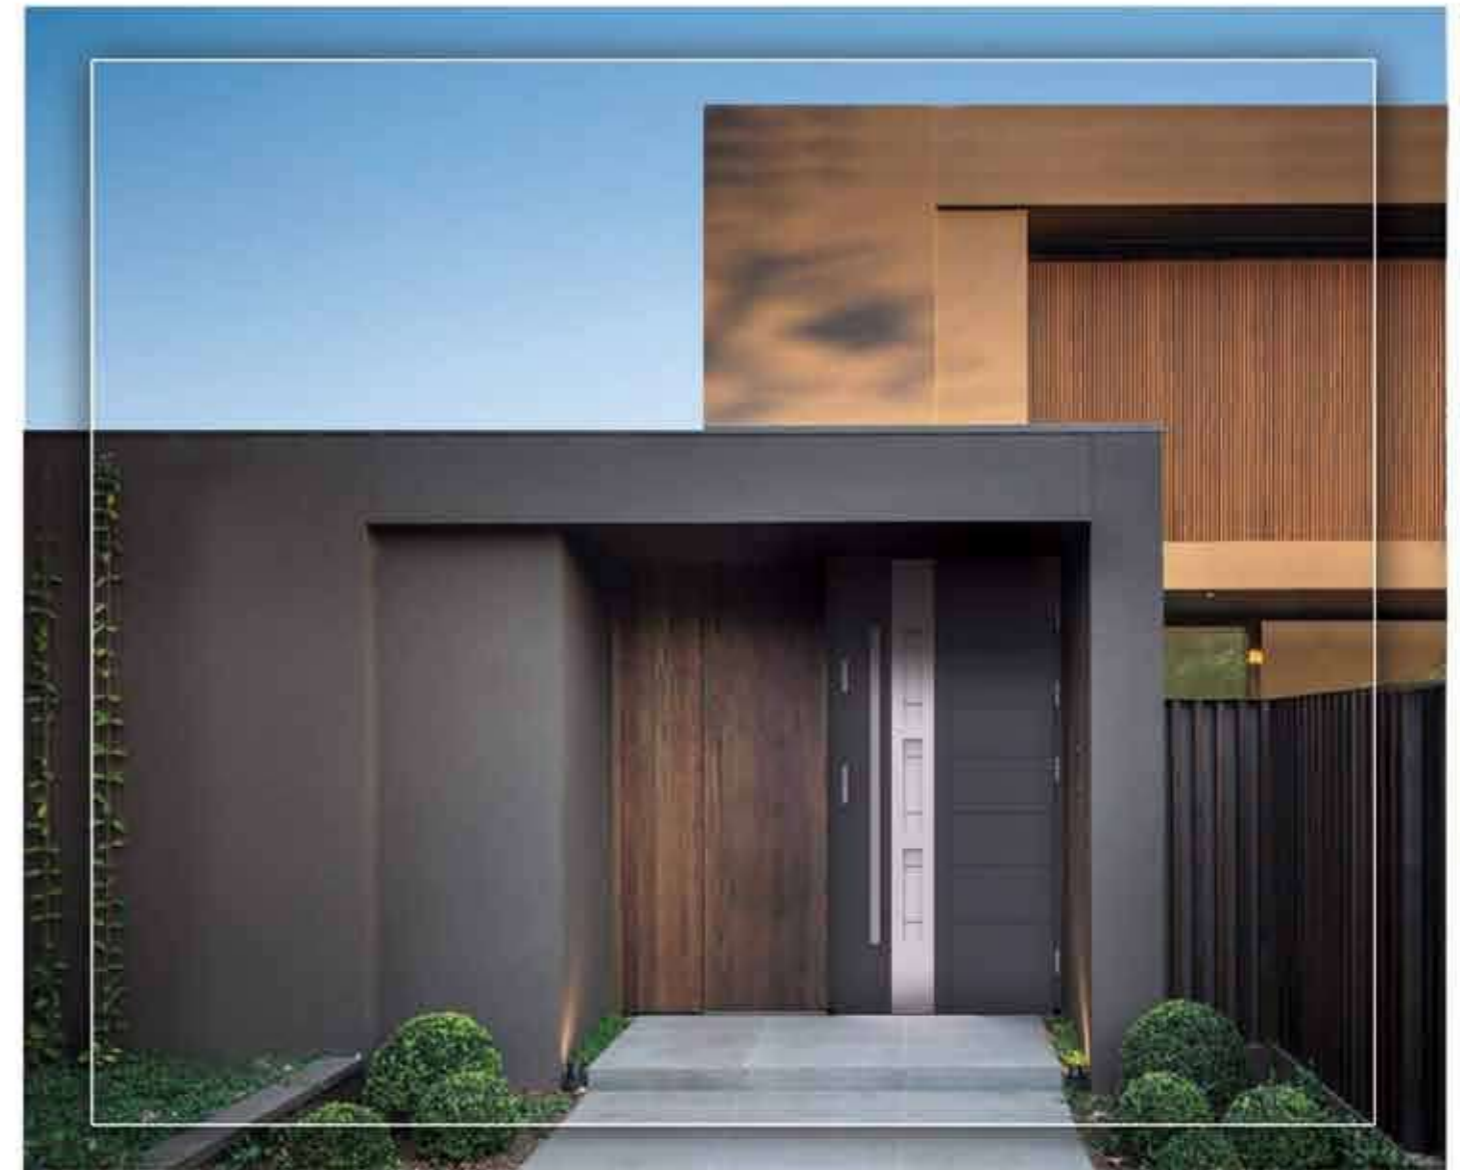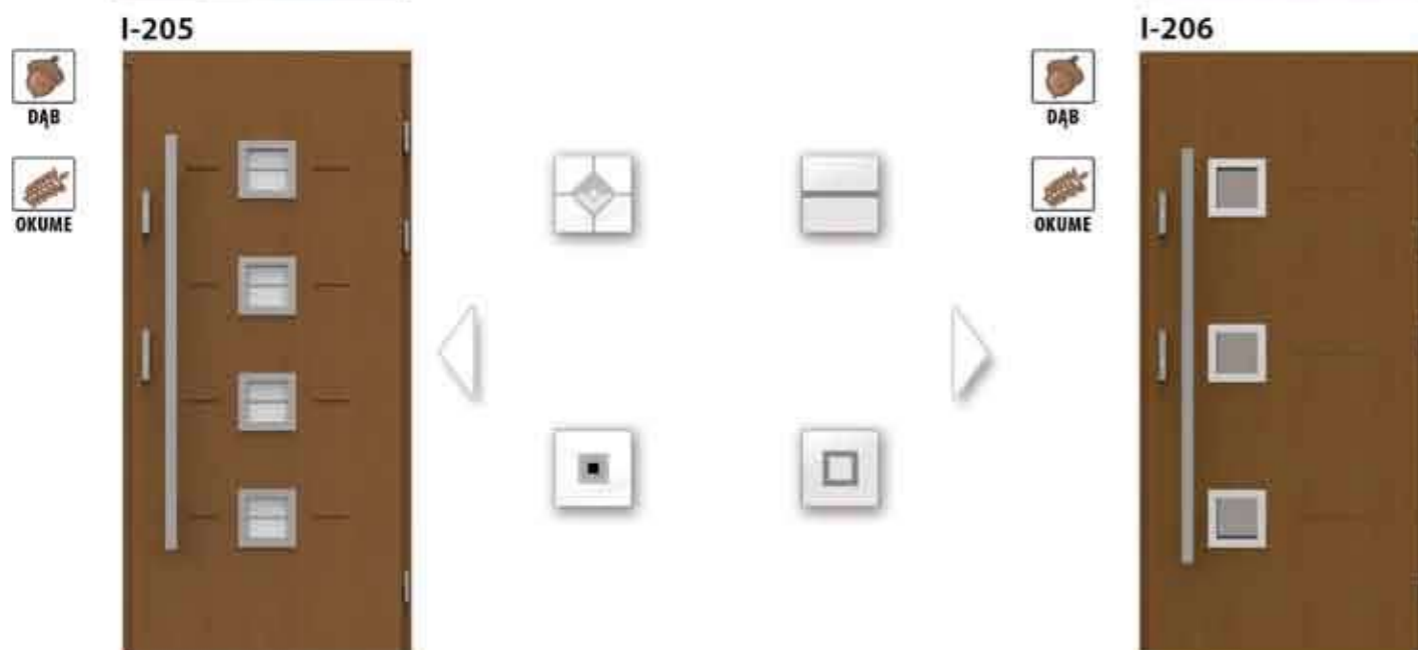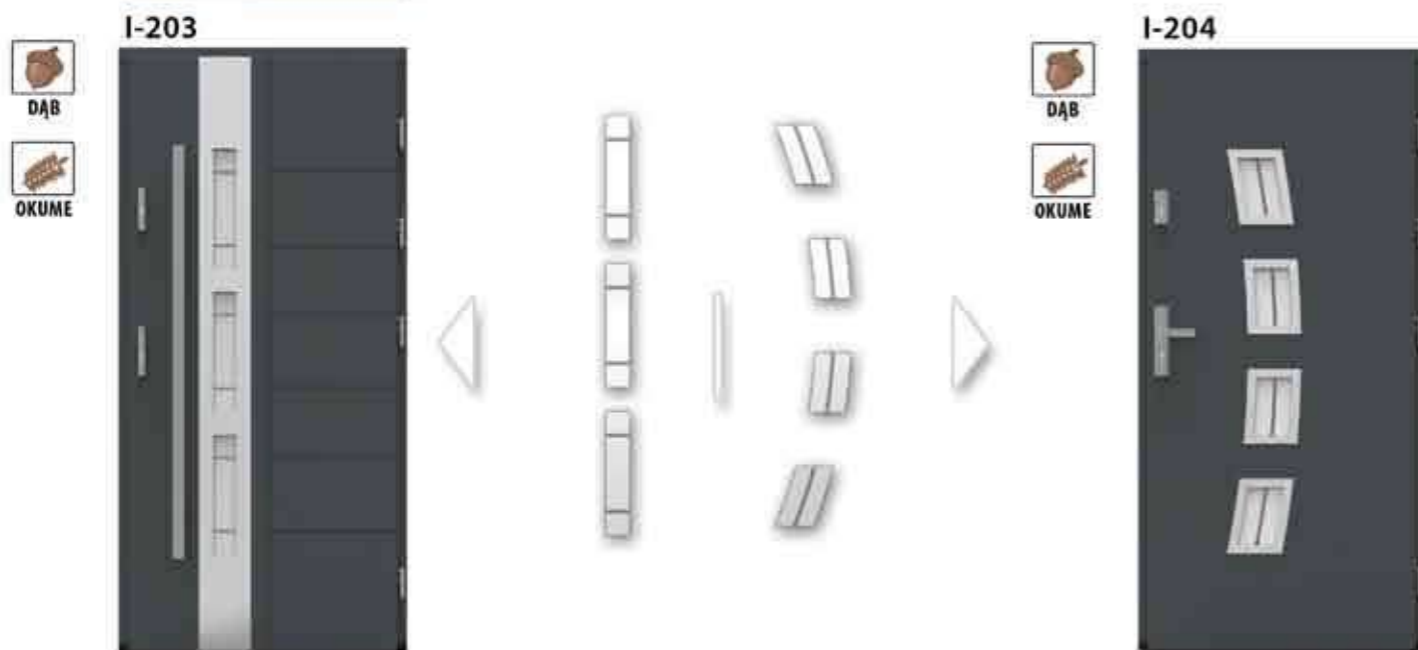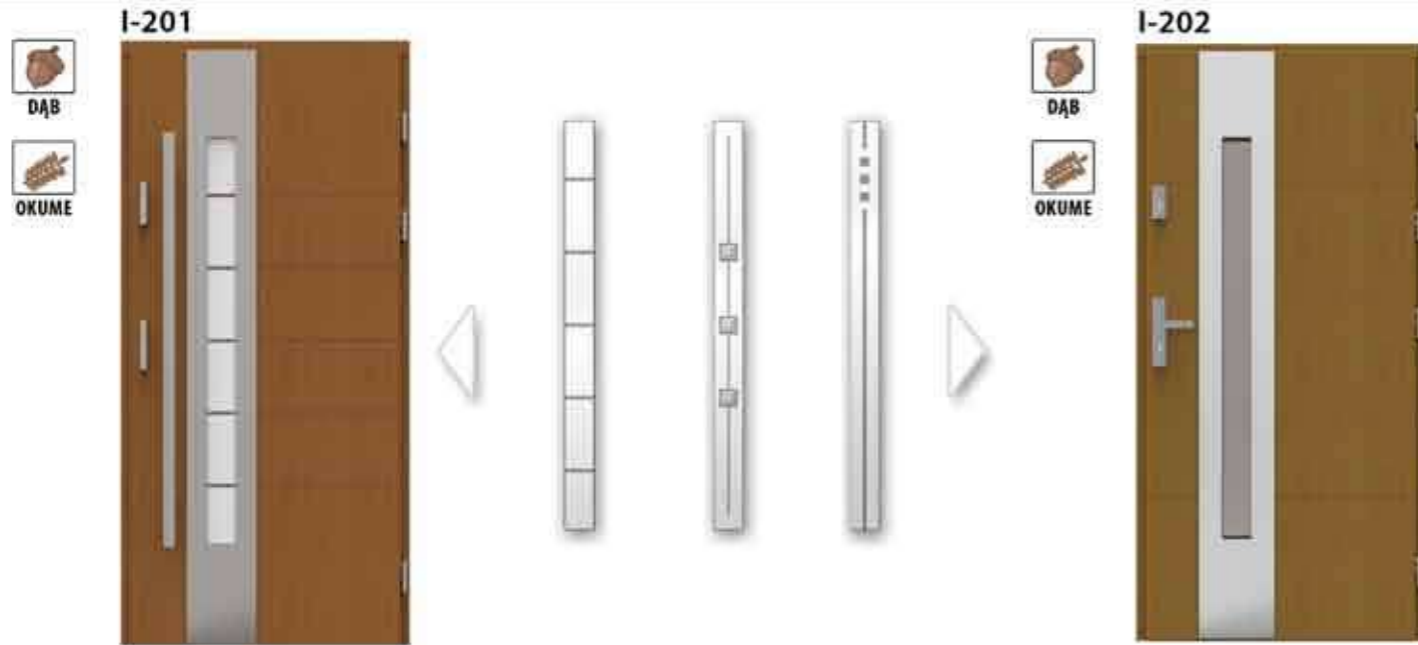

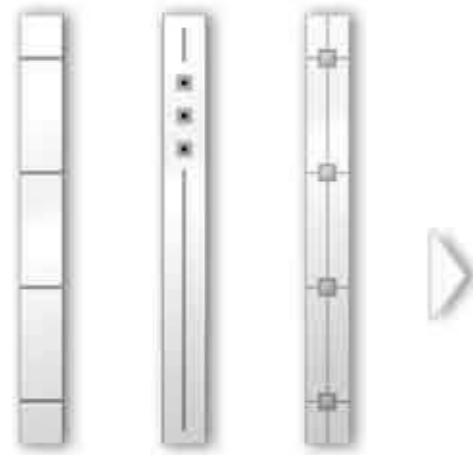



I-222

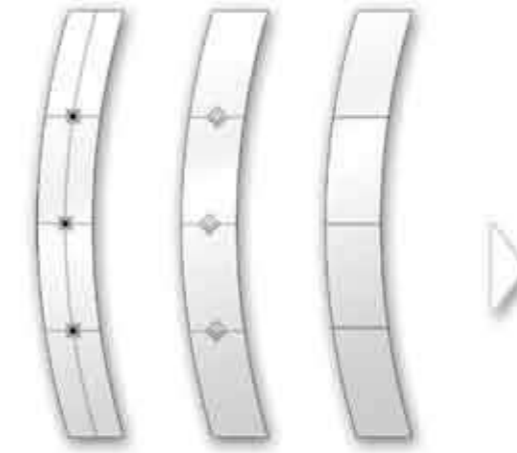

I-223



I-224



I-225



I-219




I-220



I-221



I-226

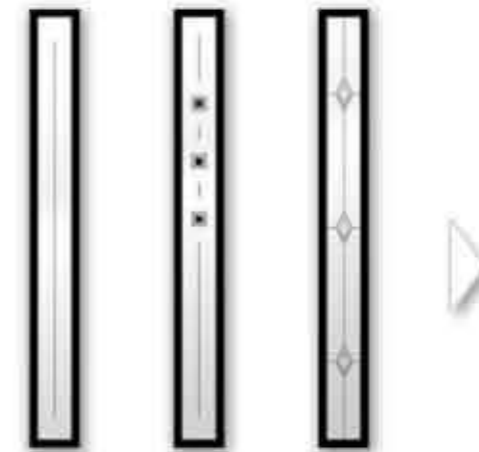

I-227






KOLEKCCJA STYLE



S-303

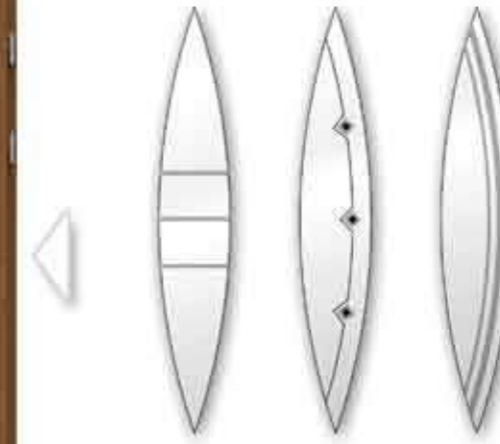

S-304



S-305



S-306




S-307




S-301



S-302

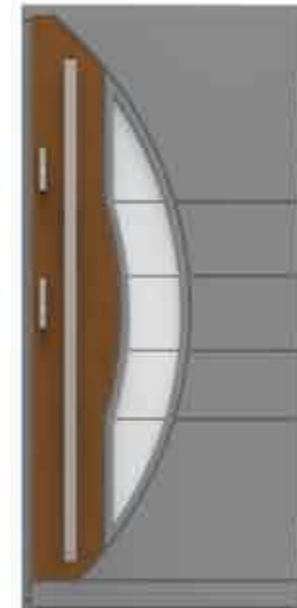


S-308


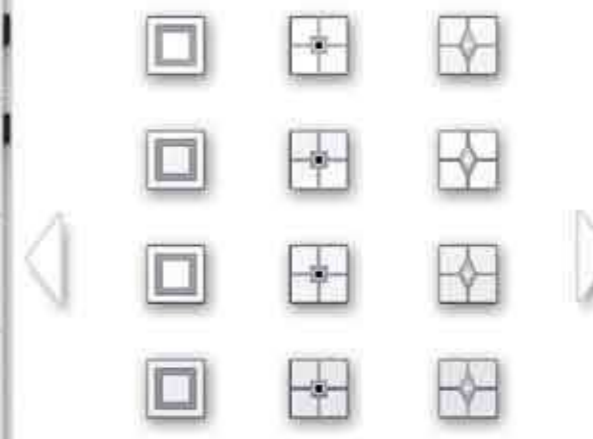


S-309



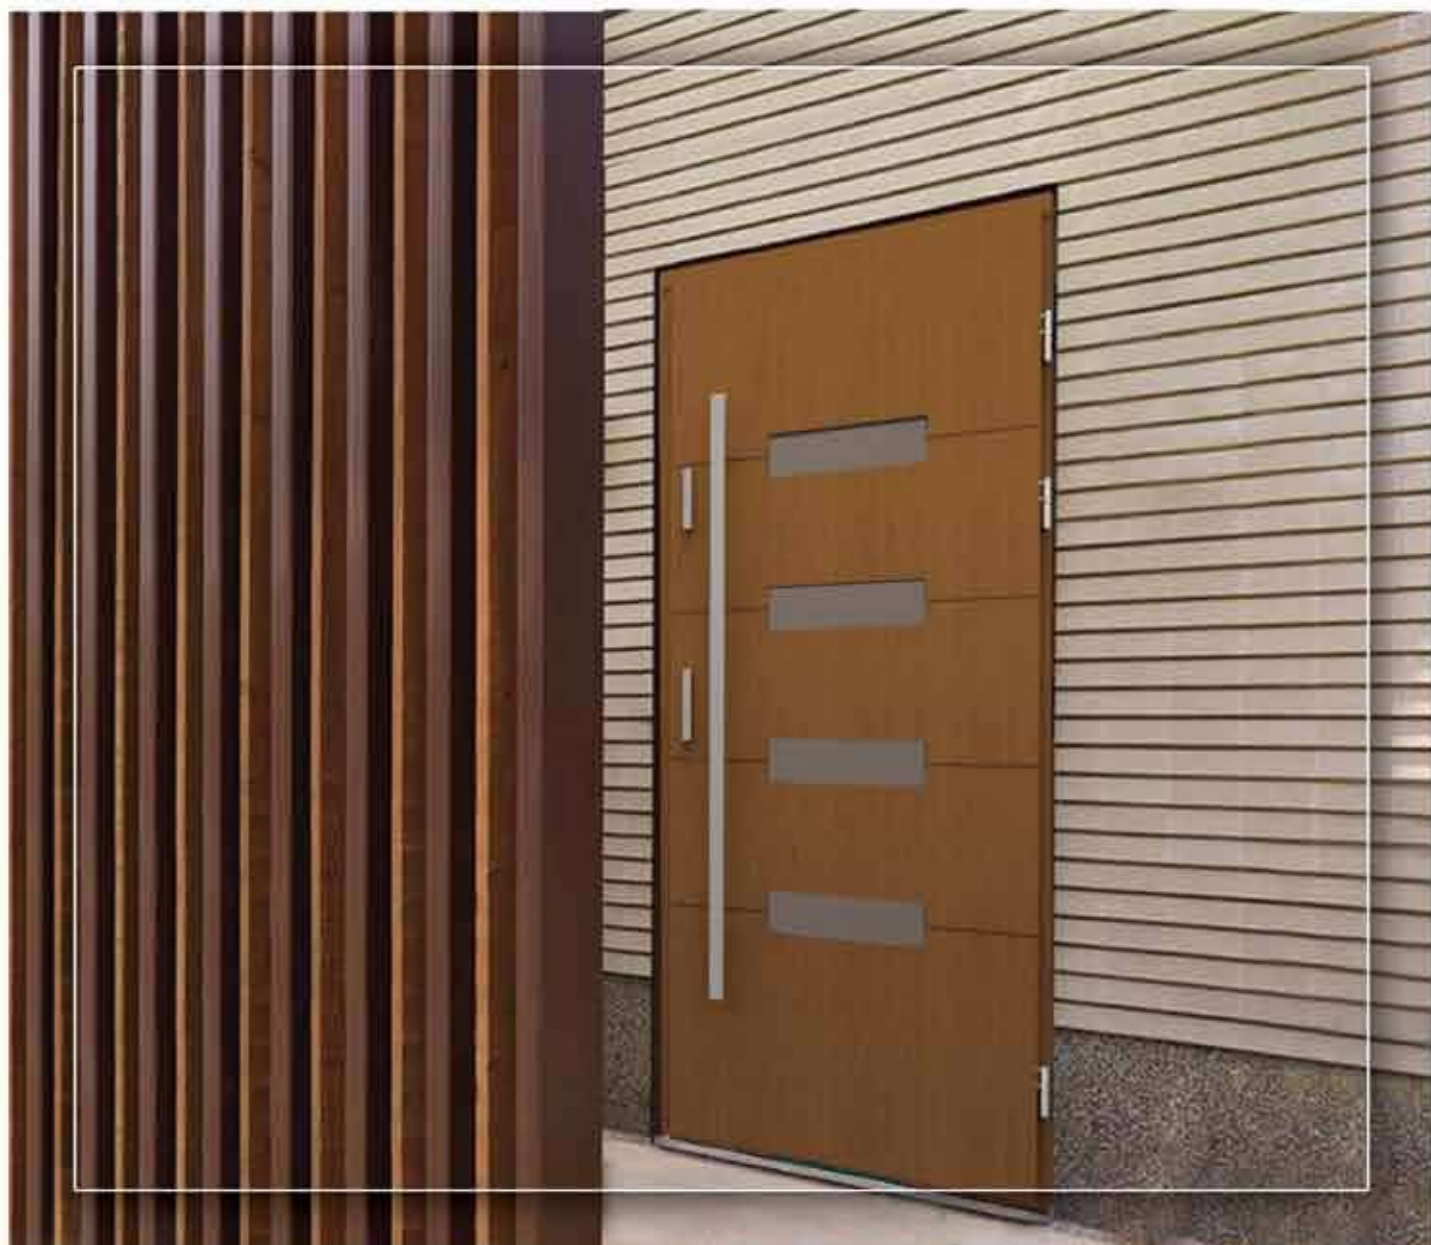


S-312

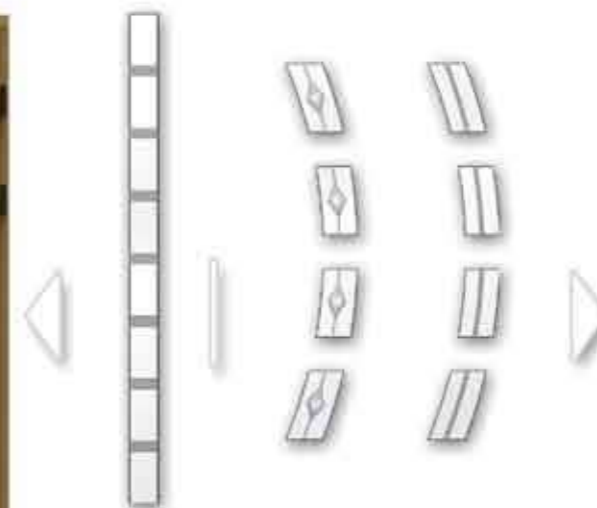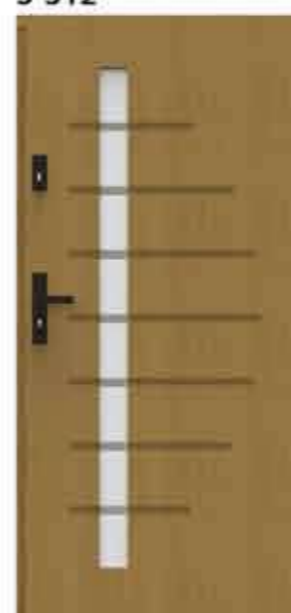

S-313




S-314

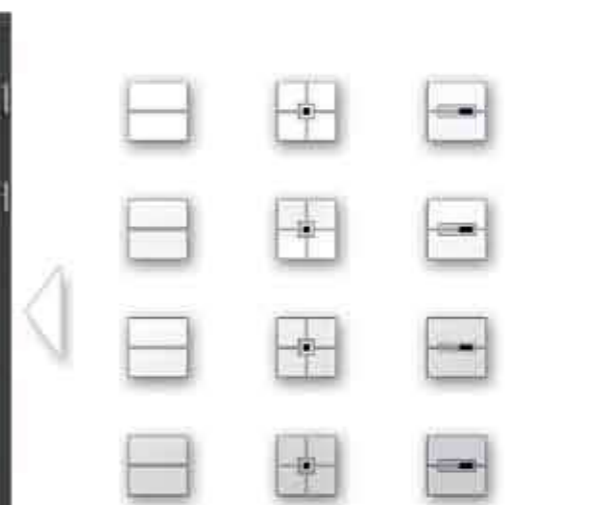


S-315





S-310

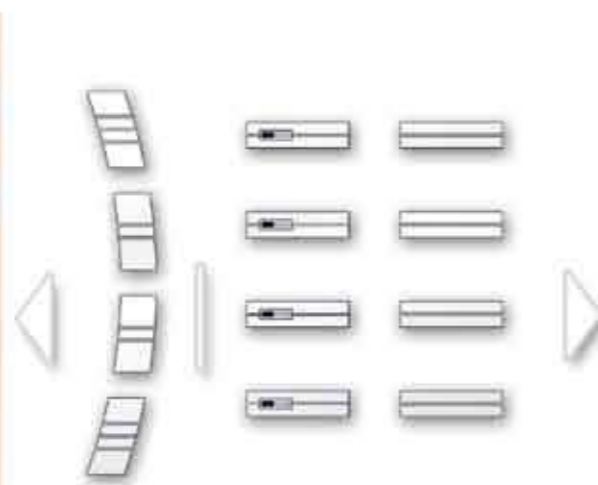

S-311

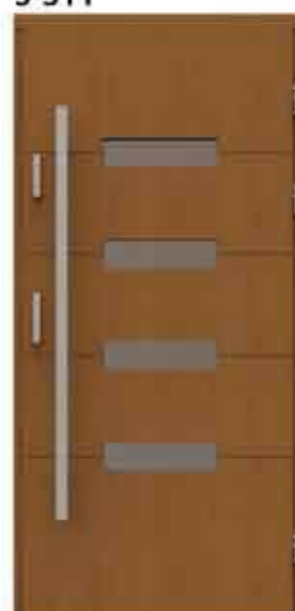

S-316

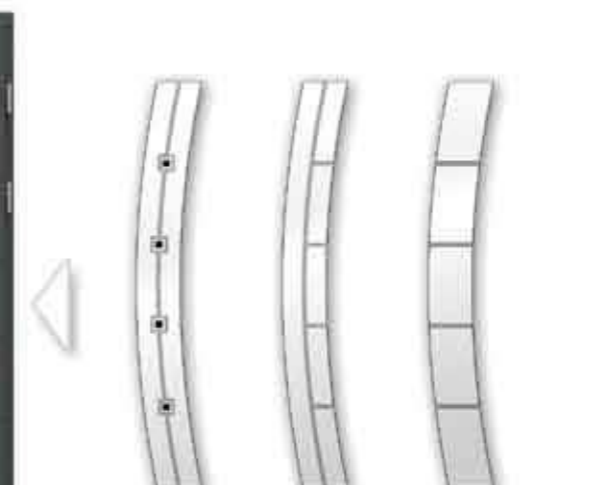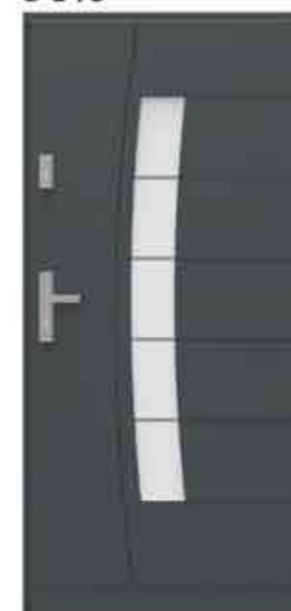


S-317






S-318

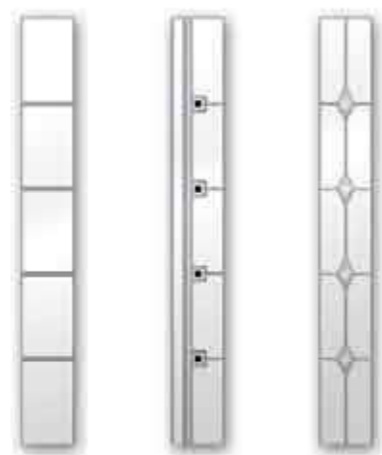

S-319





S-320

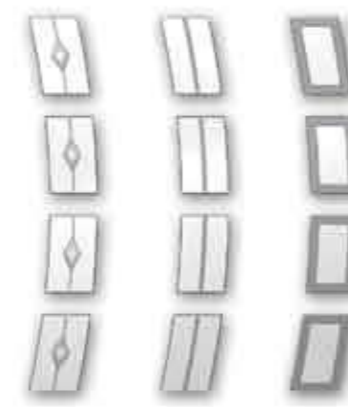

S-321




S-322

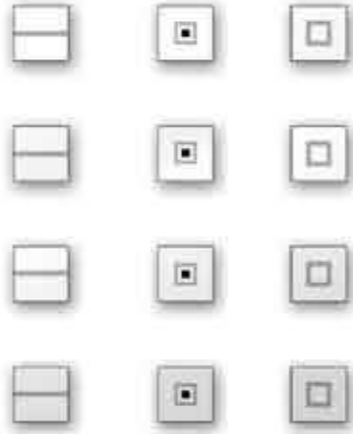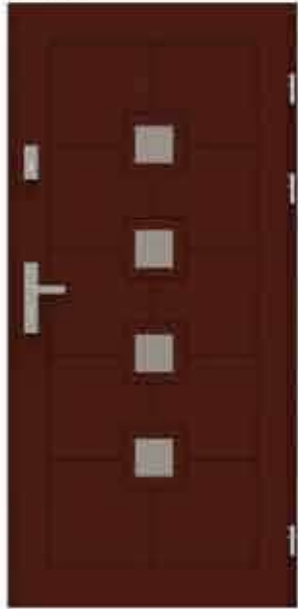

S-323




S-324

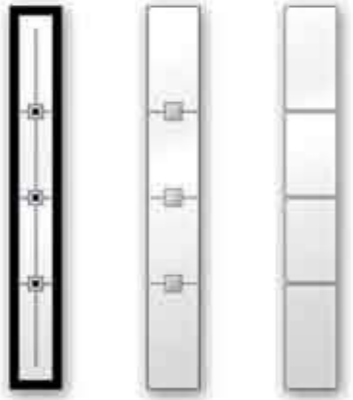

S-325



S-326

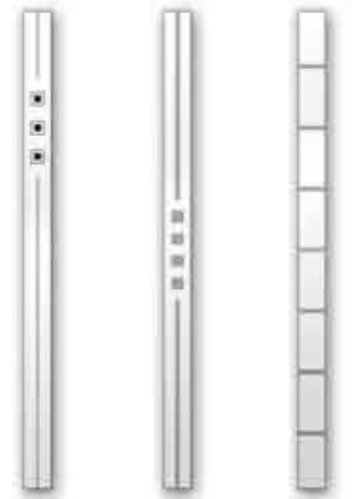

S-327



S-328



S-329







S-330



S-331



S-332

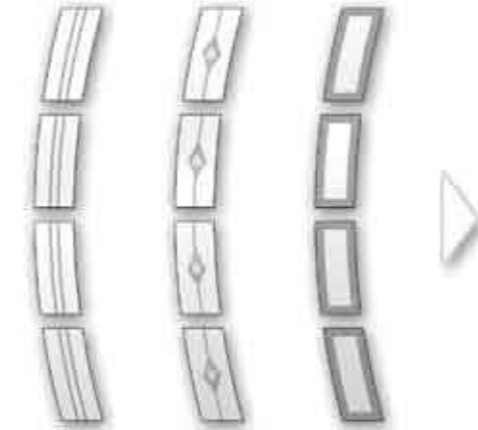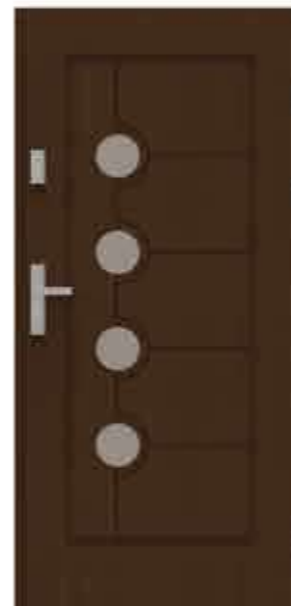


S-333







S-336

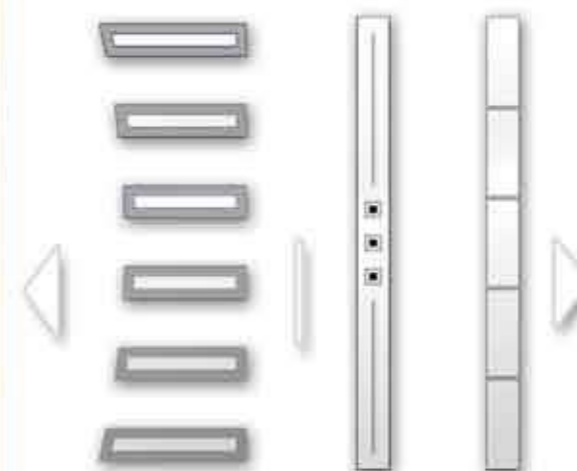

S-337



S-338

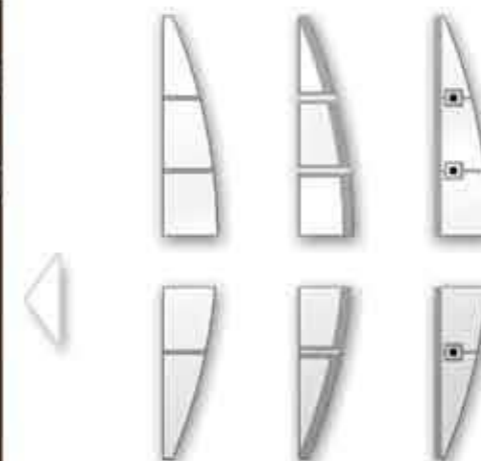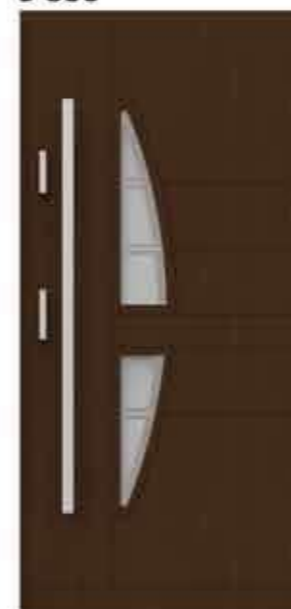

S-339




S-334



S-335




S-340

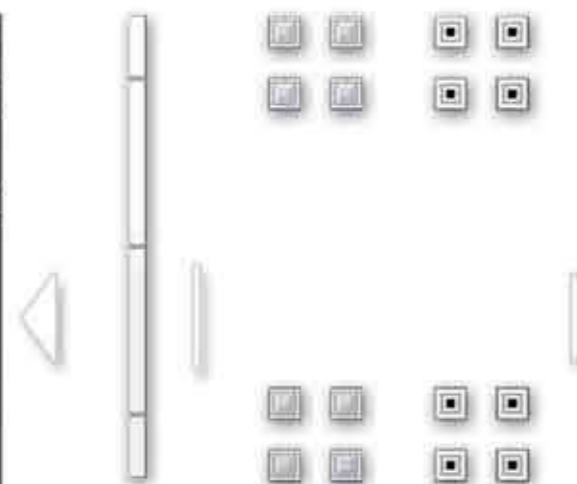

S-341




S-342

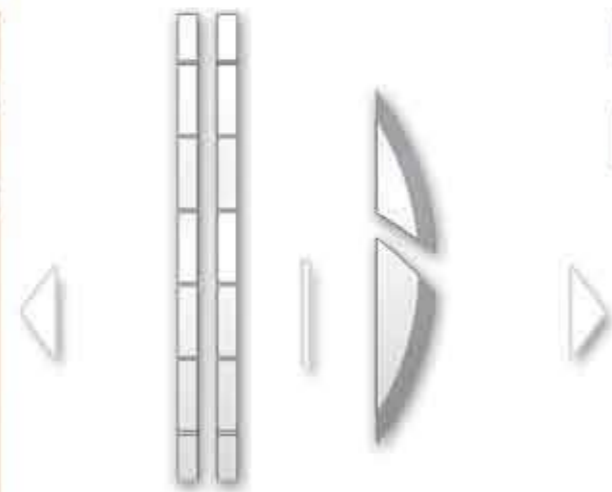

S-343




S-344

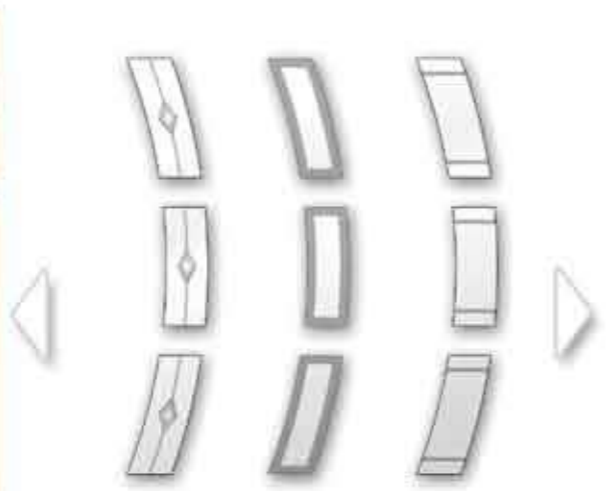

S-345




S-346

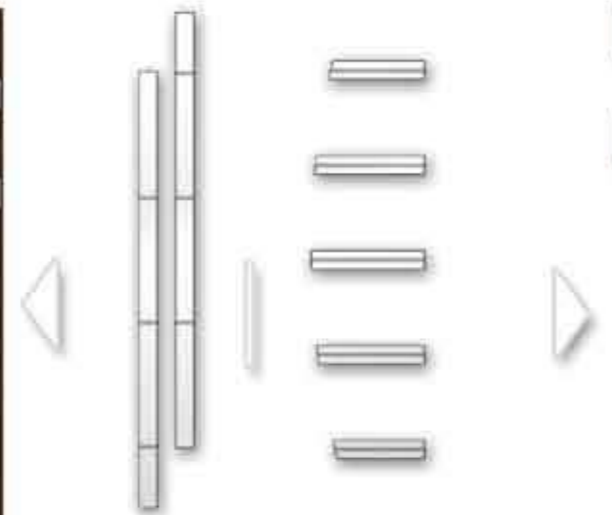

S-347



S-348

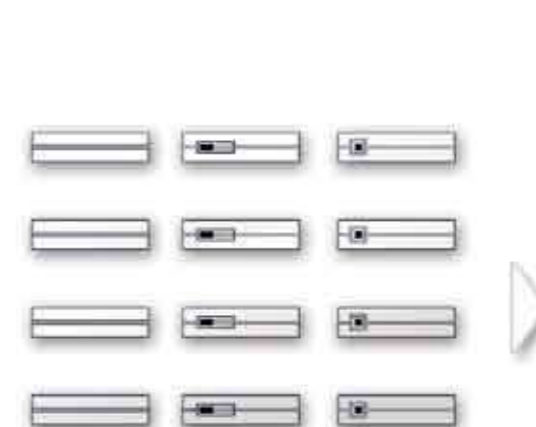

S-349





S-350




S-351



S-352



S-353



S-354



S-355





S-359



S-360



S-361



S-356



S-357



S-358



S-362



S-363




S-364



DRZWI Z DOSTAWKAMI Z KOLEKCJI GLASS, INOX, STYLE

Na specjalne zamówienie oferujemy dostawki i doświetla do wszystkich modeli drzwi zewnętrznych. Poniżej przedstawiamy przykładowe modele z dostawkami. Drzwi z dostawkami podlegają indywidualnej wycenie.

G-103 + doświetlenie

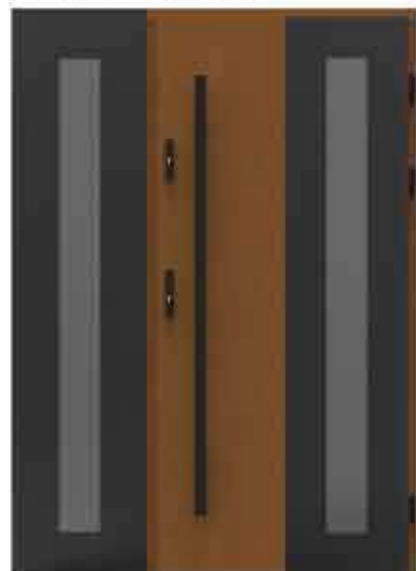

G-109 + dostawka



I-211 + dostawka



S-303 + doświetlenie



S-314 + doświetlenie



S-318 + doświetlenie




S-319 + dostawka



S-333+ dostawka



S-334 + 2 doświetlenia

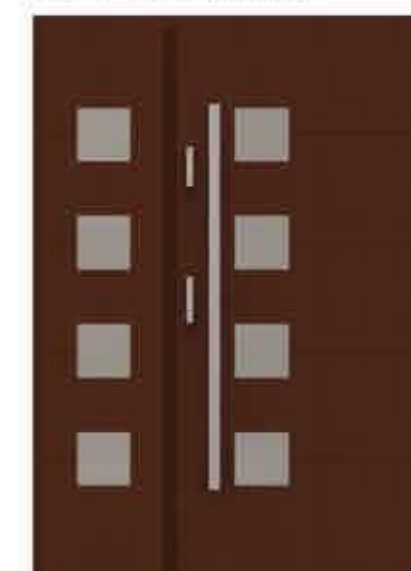

Kolory



Winchester



Złoty dąb



Dąb rustical



Ciemny dąb



Orzech



Dąb bagienny



Ciemny orzech



Machoń




RAL7016

Kolory betonu



Antracyt




Ciemny szary



Czarny



Średnio szary

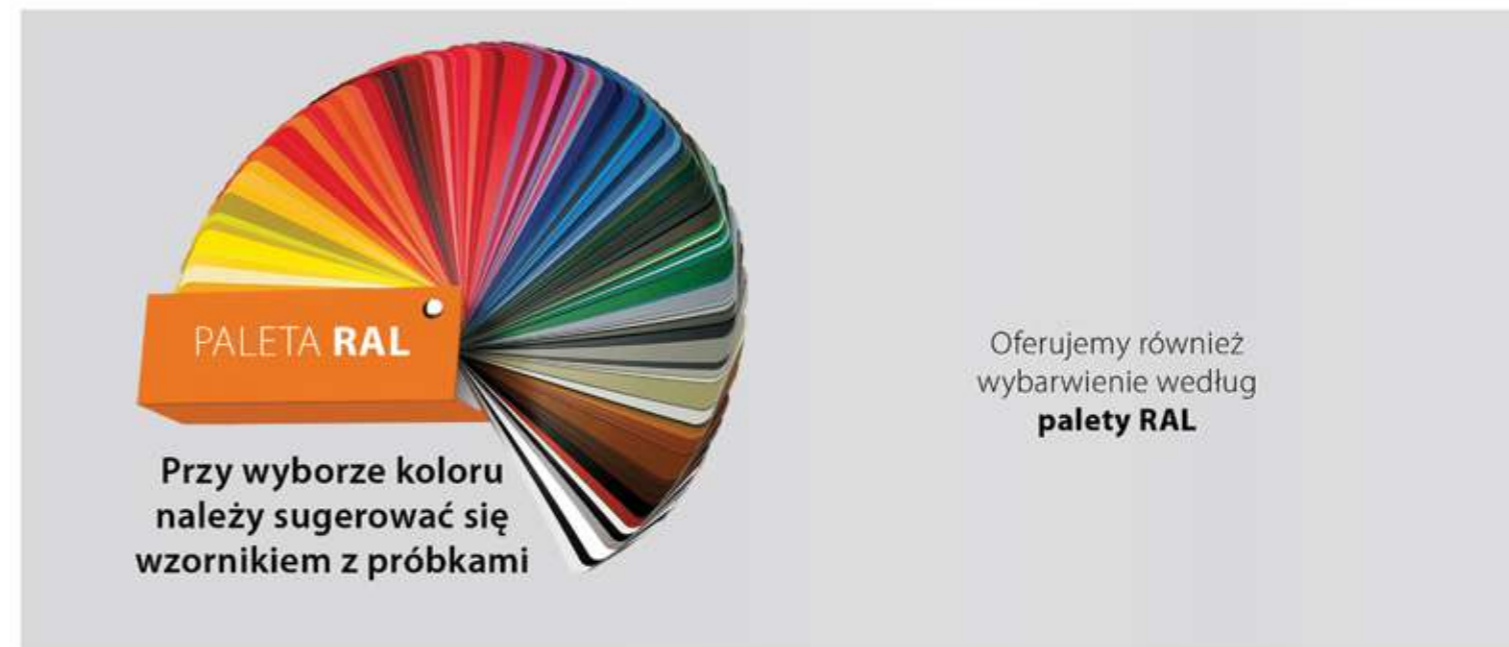

Pielęgnacja drzwi olejowanych

Drewno olejowane



Pragnąc zachować naturalny wygląd drewna stosujemy metodę olejowania bezbarwnego. Powierzchnie olejowane wymagają jednak okresowej pielęgnacji. W zależności od siły działania czynników atmosferycznych w miejscu wbudowania, należy odnawiać warstwę oleju Pullex Holzöl fbl 1 do 2 razy w roku, przed i po sezonie zimowym. W tym celu należy umyć drzwi ciepłą wodą ściereczką gąbczastą z łagodnymi środkami czyszczącymi, (nie mogą to być agresywne rozpuszczalniki typu nitro, aceton lub tp. ze względu na słabą odporność chemiczną może dojść do rozpuszczenia powierzchni olejowanej) następnie należy nanieść cienką warstwę oleju szmatką bawełnianą , można także nanosić wałkiem lub pędzlem, bezpośrednio po nałożeniu oleju należy wytrzeć ją do sucha, ważne żeby to nie był papier lub inne materiał który powoduje pylenie ponieważ sypiące się mikro włókna przyklejają się do powierzchni olejowanej co wpływa na możliwość zchropowacenia po wyschnięciu. W przypadku silnej wsiąkliwości powtórzyć zabieg po wyschnięciu przez noc.

Sugestie:

- nie należy wykonywać prac pielęgnacyjnych na pełnym słońcu ponieważ nakładany olej może zbyt szybko wyschnąć co mocno utrudni jego wycieranie szmatką.
- nie należy także stosować pielęgnacji podczas opadów, wysoka wilgotność i niska temperatura znacznie wydłuża czas schnięcia oleju

Uwaga: Materiały nasączone produktami schnącymi oksydacyjnie stwarzają niebezpieczeństwo samozapłonu, należy rozłożyć je do wyschnięcia.Przechowywać w zamkniętych pojemnikach metalowych.

Klamki zewnętrzne



Haga



Haga



Prestige



Prestige



Space



H4 S36



H4 S36

Klamki dedykowane do antab



Royal



Royal



Niagara



Niagara



Gaja slim solo



Gaja slim solo

Dodatki



osłonka M3
kpl./1 zawias



osłonka M9
kpl./1 zawias



osłonka czarna
kpl./1 zawias



wizjer nikiel



wizjer mosiądz



Próg drewniany
z listwami aluminiowymi



Próg aluminiowy



Zawias



wkładki system
jednego klucza czarny



wkładki system
jednego klucza mosiądz



wkładki system
jednego klucza nikiel



Mikro przycisk



Klawiatura numeryczna
SOMMER



Czytnik EKEY

Antaby WALA



Antaba
DP-10



Antaba
DQS



Antaba
K1 185x1400



Antaba
PS



Antaba
PS-W

Antaby EXTREMUM i AXA



Antaba
40x20 prosta



Antaba
duoprofil prosta



Antaba
fi40 gięta



Antaba
fi 40 prosta



Antaba
owalna prosta



Antaba
40x20 gięta



Antaba
30x30 prosta



Antaba
Amsterdam
prosta czarna



Antaba
Montreal
prosta czarna

Drzwi z antabą, działanie, zestawy wyposażenia



Zabezpieczenie przeciwwyważeniowe




Elektrozaczep



Zasilacz



Styki

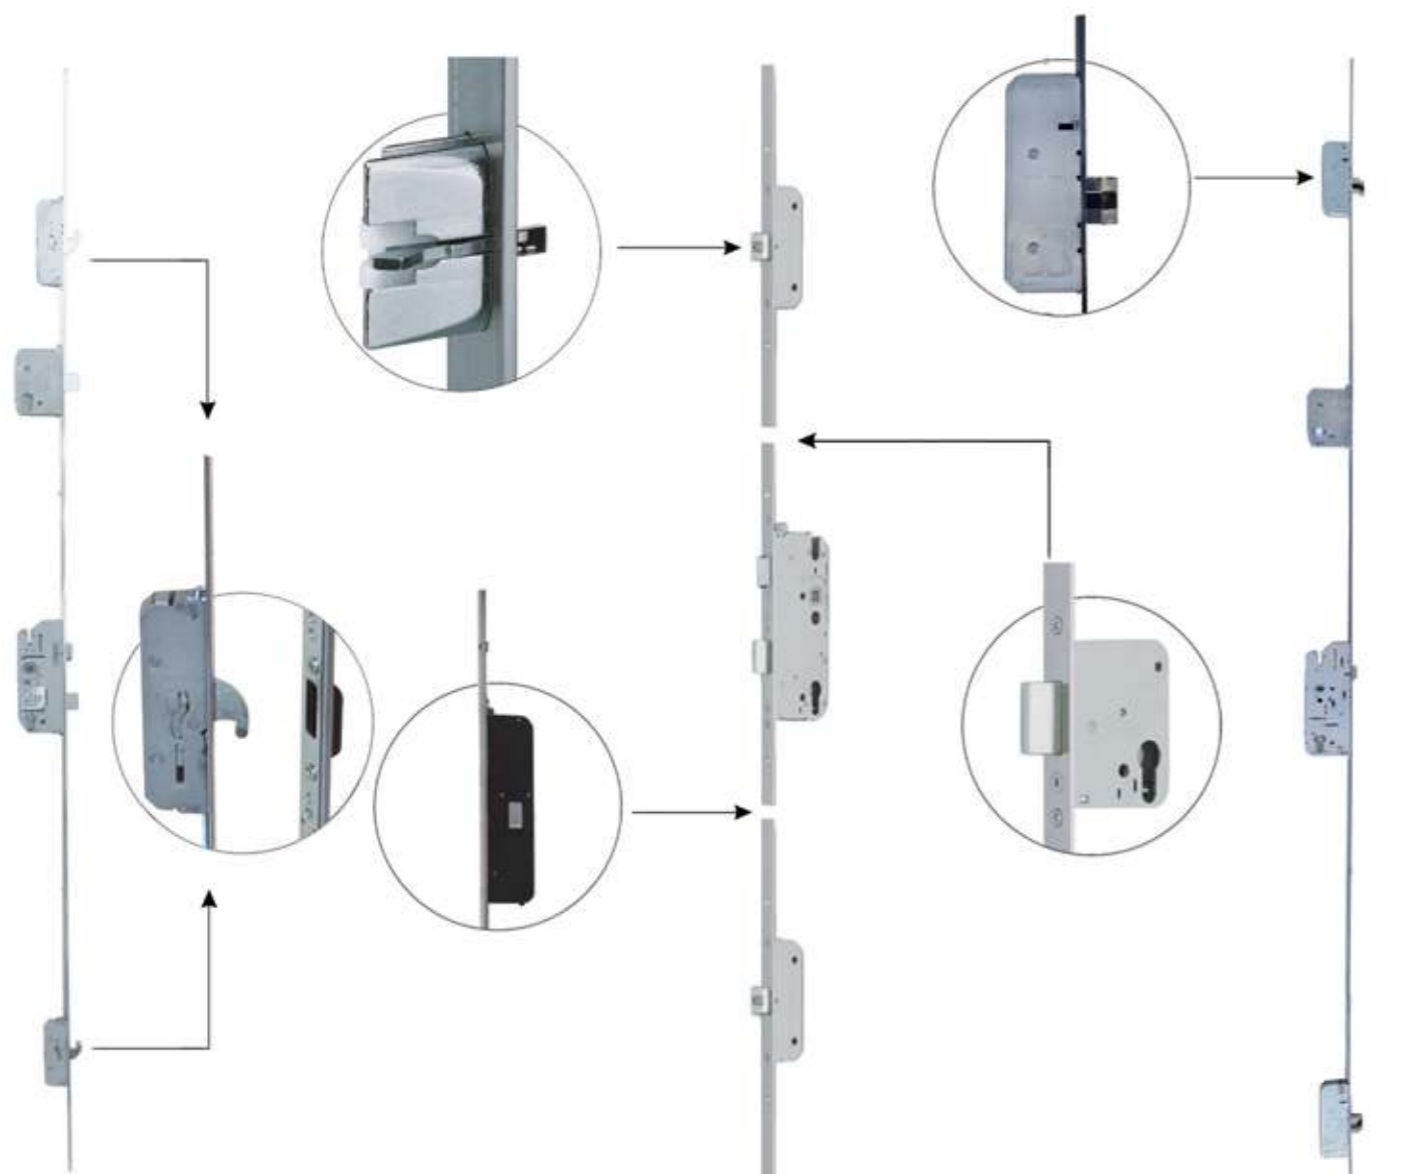

Zasuwnica FUHR haki

Zasuwnica GU samoryglująca

Zasuwnica FUHR samoryglująca

1. Propozycja pierwsza możliwość otwierania z zewnątrz tylko kluczem, od wewnątrz klamką.

Potrzebne elementy:

- Antaba
- Klamka AXA Gaja Solo
- Wkładki

2. Propozycja druga otwieranie z zewnątrz poprzez zwolnienie elektrozaczepu: przyciskiem, czytnikiem linii papilarnych lub za pomocą klawiatury, od wewnątrz klamką. Po przekręceniu kluczem drzwi są zaryglowane, otwarcie możliwe po odblokowaniu kluczem.

Potrzebne elementy:

- Antaba wyposażona w: przycisk, czytnik linii papilarnych lub klawiaturę
- Zasuwnica FUHR
- Elektrozaczep
- Przepust kablowy, zasilacz, okablowanie
- Klamka AXA Gaja Solo
- Wkładki

3. Propozycja trzecia podwójne rygłowanie. Otwieranie z zewnątrz poprzez uruchomienie silnika w zasuwicy za pomocą: przycisku, czytnika linii papilarnych lub za pomocą klawiatury, od wewnątrz klamką. Po zamknięciu zasuwica rygluje się automatycznie w trzech punktach. Przekręcenie kluczem zaryglowuje drzwi dodatkowo i uniemożliwia otwarcie drzwi silnikiem. Otwarcie ponowne możliwe będzie po uprzednim odryglowaniu kluczem.

Potrzebne elementy:

- Antaba wyposażona w: przycisk, czytnik linii papilarnych lub klawiaturę
- Zasuwnica samoryglująca GU z silnikiem
- Przepust kablowy, zasilacz, okablowanie
- Klamka AXA Gaja Solo
- Wkładki

W razie zaniku napięcia w propozycji drugiej i trzeciej otwarcie drzwi jest możliwe kluczem.

Drzwi prawe, czy lewe?

Strona mocowania na zawiasach

Strona mocowania na zawiasach



Drzwi lewe

Drzwi prawe